

The logo features a central black dot with several thin, golden-yellow lines radiating outwards in various directions, resembling a starburst or a light source.


Bailey lights
for professionals

Bulletin Bailey Lights
N°3 - avril 2022

Il n'y a pas que nos lampes qui sont spéciales...

LED Projecteur Billboard AS 16W 50cm

Série: LED Floodlight
Type: Billboard AS
Disponibilité: Mi-mai

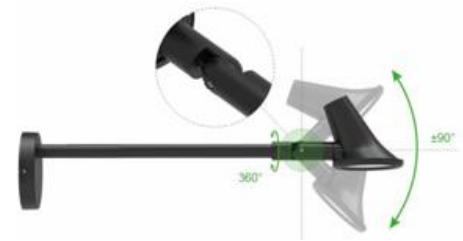

Le projecteur LED Billboard de Bailey Lights possède les caractéristiques idéales pour l'éclairage d'enseignes et de panneaux publicitaires, mais aussi pour mettre en valeur des façades, vitrines de magasins et tout type d'objets extérieurs:

- corps et support en aluminium (disponible en noir et blanc) avec traitement spécial (AkzoNobel) résistant à la corrosion et à l'air salin selon norme ASTM B 117
- IP66 / Classe 2
- bras de 50cm rotatif à 360° et tête pivotante à 90°
- faisceau asymétrique concentré (130°x50°)
- disponible en teintes 3000K et 4000K (1800 et 1950 lm respectivement). (teinte 4000k interdite à l'usage extérieur en France).

[145182](#)

Projecteur LED Panneau Asymétrique 16W 1800lm Ra70 3000K 130°x50° Noir + bras 50cm fixation murale IP66 100-240V - 141x208x716mm

[145183](#)

Projecteur LED Panneau Asymétrique 16W 1950lm Ra70 4000K 130°x50° Noir + bras 50cm fixation murale IP66 100-240V - 141x208x716mm

[145184](#)

Projecteur LED Panneau Asymétrique 16W 1800lm Ra70 3000K 130°x50° Blanc + bras 50cm fixation murale IP66 100-240V - 141x208x716mm

[145185](#)

Projecteur LED Panneau Asymétrique 16W 1950lm Ra70 4000K 130°x50° Blanc + bras 50cm fixation murale IP66 100-240V - 141x208x716mm



Applique Extérieure Compacte GX53

Série: BaiLum ceiling/wall
Type: Outdoor GX53
Disponibilité: mi-mai

Une applique murale en aluminium contemporaine et intemporelle de forme ronde ou carrée compacte pour une utilisation en extérieure (IP44). Une grille couvre partiellement le diffuseur opale. RAL7016. Le luminaire a une douille GX53 et est fourni sans source lumineuse. MAX 9W. 220-240V AC. Température ambiante : -20°C à +45°C.



Code Bailey	Désignation	Prédécesseur
145107	Applique extérieure Compact GX53 Anthracite ronde IP44	-
145108	Applique extérieure Compact GX53 Anthracite carrée IP44	-

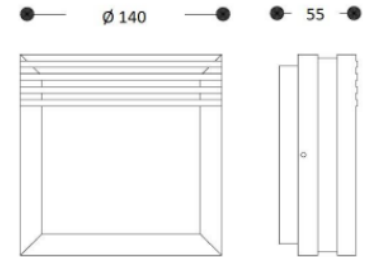



Applique Extérieure Compacte GU10

Série: BaiLum ceiling/wall
Type: Outdoor GU10
Disponibilité: mi-mai

Une applique murale contemporaine et intemporelle pour une utilisation en extérieur (IP44). Le luminaire a une douille GU10 au bas du luminaire et est fourni sans source lumineuse. 35W max. RAL7016. Parce qu'il donne une belle lumière au mur, il crée une atmosphère chaleureuse sur votre terrasse ou à l'entrée de votre logement. Alimentation: 220-240V AC. Température ambiante : -20°C à +45°C.



Code Bailey	Désignation	Prédécesseur
145109	Applique extérieur Compact 1 x GU10 Anthracite D-forme IP44	-
145110	Applique extérieur Compact 1 x GU10 Anthracite carrée IP44	-

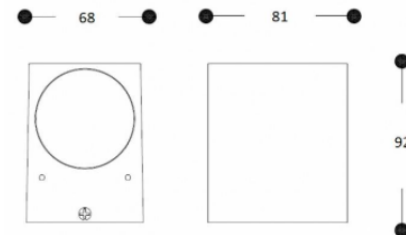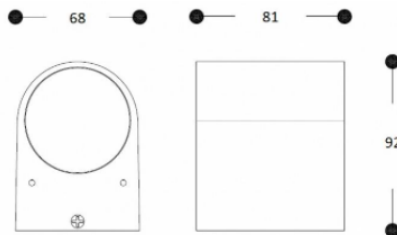

Disponible chez Bailey ! ECOPACK GU10

Série: Ecobasic LED spot
Type: GU10 EcoPack
Délai: Stock



Les EcoPack Bailey sont ECONomiques et ECO-responsables.

Pour compléter la gamme déjà existante, nous proposons désormais un pack de 5 lampes LED GU10 PAR16, très courantes sur le marché. Elles sont emballées ECOlogiquement dans une boîte sans plastique et seulement 1 encre couleur. De plus, l'utilisateur final n'ouvre qu'un pack lors de l'installation et génère moins de déchets. Plage de température ambiante: -15°C à +40°C.



[144920](#)

BAI EcoPack 5pcs LED PAR16 GU10 5W 2700K 370lm (50W) 220V-240V 50x56mm 38°

Complétez votre installation de lampes LED GU10 !

Spots encastrables Colletteres GU10 fixes ou orientables:

[141966](#)

Spot encastré pour GU10 Blanc Fixe ¼ Tour diam. encast. 70mm

[141968](#)

Spot encastré pour GU10 Blanc Orientable ¼ Tour diam. encast. 80mm

[141967](#)

Spot encastré pour GU10 Alu brossé Fixe ¼ Tour diam. encast. 70mm

[141969](#)

Spot encastré pour GU10 Alu brossé Orientable ¼ Tour diam. encast. 80mm



Douilles GU10 pré-câblées à l'unité ou en pack de 100pcs ou kit complet

[ZGU10250V](#)

Douille Céramique GU10 250V 100W Fils 2x16cm blanc

[144684](#)

Pack 100 douilles Céramique GU10 250V 100W Fils 2x16cm blanc

[141202](#)

Douille GU10 Céramique avec boîtier de connexion 2A 250V et support



Réglettes spéciales tubes LED

Série: Réglette tubes LED T8
Type: Luminaire linéaire
Délai: En stock

Nouvelle gamme de réglettes ouvertes, spécialement adaptées pour les tubes LED Bailey:

- pré-équipées pour tubes en direct 230V
- adaptées pour gammes de tubes ECOBASIC T8 et Tubes LED T8 spécial Boucherie
- livrées sans câble d'alimentation

Corps en métal blanc

Modèles disponibles pour un ou 2 tubes LED 230V (fournis séparément)

- [145095](#) Réglette Tube LED T8 G13 **60cm 10W** (eq. 1x18W) IP20
- [145096](#) Réglette Tube LED T8 G13 **120cm 20W** (eq. 1x36W) IP20
- [145097](#) Réglette Tube LED T8 G13 **120cm 2x20W** (eq. 2x36W) IP20
- [145098](#) Réglette Tube LED T8 G13 **150cm 24W** (eq. 1x58W) IP20
- [145099](#) Réglette Tube LED T8 G13 **150cm 2x24W** (eq. 2x58W) IP20



LED Corn Compact E40 27W 3375lm 2700K 100V-260V

Série: LED Corn
Type: Compact Warm
Disponibilité: Stock

Le développement durable ne consiste pas seulement à remplacer les anciennes sources lumineuses énergivores par des lampes LED plus économes en énergie, mais aussi à réutiliser les luminaires existants. Les lampes LED Corn à forte puissance répondent à ces exigences. Elles sont souvent utilisées dans les lanternes traditionnelles (de rue) ou d'autres luminaires d'éclairage public en centres-villes, où la teinte chaude de cette gamme convient parfaitement.

Position d'installation: universelle.

Plage de température ambiante: -40°C à + 60°C.

Installation: déconnecter le ballast avant utilisation.

Connexion en direct sur réseau 100-260V AC - 50/60Hz.



Code Bailey	Désignation	Prédécesseur
145111	BAI LED Corn Compact Warm E40 27W 2700K 3375lm 100V-260V 360D 60x190mm IP64 120V-130V 230V-240V SHUNTER BALLAST	-

En stock: Les SPIRALED maintenant dimmables

Série: Spiraled
Type: Lampes LED
Disponibilité: Stock

En 2016, Bailey a révolutionné le secteur de l'éclairage LED décoratif avec une version LED des premières ampoules à filament de carbone. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'esthétique de cette célèbre lampe peuvent être parfaitement imitées. Les filaments LED en forme de spirale garantissent l'esthétique et une atmosphère chaleureuse.

La série s'est complétée au fil des années, et c'est est l'une des gammes de lampes LED décoratives les plus abouties du marché professionnel. Beaucoup plus durables que les lampes à incandescence et halogènes, elles consomment 80% moins d'énergie et sont compatibles avec beaucoup de variateurs LED approuvés par Bailey. Spiraled® est une marque protégée.

Découvrez la gamme en cliquant [ICI](#)

Découvrez la liste des variateurs approuvés en cliquant [ICI](#)

spiraled [®]
created by Bailey 



Nos lampes LED réflecteurs AR70 & AR111

Séries: AR70 & AR111
Disponibilité: Stock

Connaissez-vous nos larges gammes de lampes LED avec réflecteurs?
Disponibles en différentes teintes, nombreux culots et angles d'ouverture

Découvrez
La brochure!



Série: Connector IP68
Type: THB387 / THB392
Disponibilité: stock

TH387 (Plug – Socket)

Mini connecteur de câble étanche IP68 enfichable, équipé de fiche mâle et prise femelle. IMPORTANT : pour des raisons de sécurité, la tension ne doit être connectée qu'à la prise femelle enfichable. Résistance thermique : -40°C +125°C.

TH392

Mini connecteur de câble étanche IP68 enfichable, équipé de fiche mâle et prise femelle. IMPORTANT : pour des raisons de sécurité, la tension ne doit être connectée qu'à la prise femelle enfichable. Connecteur mini-jonction circulaire en forme de H. xDRY anticondensation. Le système xDRY® empêche l'humidité à l'intérieur du câble d'entrer dans la connexion et de se diriger vers l'appareil installé. Section de fil (câble toronné) 0,5 mm² à 4mm². Diamètre du câble 7 - 12,0 mm. Type de vis de connexion (M3 - max. 0,8 Nm). Plage de température de fonctionnement -40°C +125°C.

Code Bailey	Désignation	Prédéceseur
145141	Mini Connector TH387 Plug-Socket 3P IP68	-
145142	Mini Connector TH387 Plug-Socket 5P IP68	-
145143	Mini Connector TH392 4-way 4P IP68	-



Nouveaux ballasts HI/HS chez Bailey !

Série: Contrôle d'éclairage
Type: HI/HS
Délai: 3 semaines, sur commande

De plus en plus de fabricants arrêtent de fabriquer des ballasts, à cause de la conversion en solution ou lampes LED d'anciennes installations avec lampes à décharge.

Chez Bailey, "nous continuons de fournir les produits que les grandes marques arrêtent de fabriquer"

Découvrez ici [la nouvelle gamme OGLI/OGLIS](#)

Code Bailey	Désignation	Prédécesseur
144160	Ballast OGLI 2000PC027K HI 2000W 360-400V 50Hz	-
144161	Ballast OGLI 2000W 160 HI 2000W 380-415V 50Hz	-
144162	Ballast OGLI 2000W 180 HI 2000W 380-415V 50Hz	-
144163	Ballast OGLI 400W 50 HI 400W 220-240V 50Hz	-
144164	Ballast OGLI 400W 50 TP HI 400W 230-250V 50Hz	-
144165	Ballast OGLIS 1000A024W HI/HS 1000W 220-240V 50Hz	-
144166	Ballast OGLIS 250W 40 TP HI/HS 250W 230-250V 50Hz	-
144167	Ballast OGLI 1500W 160 HI 1500W 380-415V 50Hz	-



Le projet du mois !

Région: Sud des Pays-Bas
Réalisation: Mars 2022

Cliquez [ICI](#) pour la gamme SHAPES by BAILEY
Cliquez [ICI](#) pour toutes nos lampes LED Déco



Ce joli projet a été réalisé avec les lampes “Shapes” en finition noire.

Retrouvez ces produits sur [Bailey.fr](https://www.bailey.fr) :

[Chianti](#)

[Pinot](#)

[Bourbon](#)

[Aceto](#)



N’hésitez pas à partager vos réalisations avec nous, envoyez-nous vos photos à ventes@bailey.fr