


Product information sheet

LED Spot PAR16 Glass GU10 3.5W (35W) 280lm 830 38D

Bailey nr.: 144921

EAN-code: 8714681449219

Lichtquellentyp	
Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
Sockeltyp	GU10
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	DLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS)	No
Farblich abstimmbare Lichtquelle	No
Hülle	No
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	No
Blendschutzschild	No
Dimmbar	No

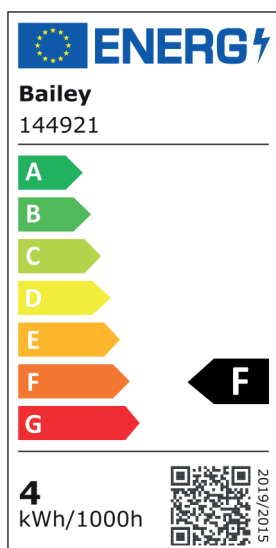

Produktparameter	
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000u)	4
Energieeffizienzklasse	F
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) in lm	280
Kugel/breitem Kegel/schmalem Kegel	Narrow cone (90°)
ähnliche Farbtemperatur (K)	3000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W	3,5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb für CLS (Pnet) in W	-
Farbwiedergabeindex	80
äußere Abmessung (Höhe) in mm	53
äußere Abmessung (Breite) in mm	50
äußere Abmessung (Tiefe) in mm	-
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme	Yes
äquivalenten Leistungsaufnahme (W)	35
Farbwertanteile (x)	0,440
Farbwertanteile (y)	0,403
Spitzenlichtstärke (cd)	550
Halbwertsinkel (°)	38
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	2
Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt	0,93
Verschiebungsfaktor (cos ϕ_1)	0,70
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	5
äquivalenten Leistungsaufnahme CFL-ni (W)	No
Wert der ersetzten Leistung (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	1,0
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,4
Lebensdauer L70B50 (h)	15000
Nennspannung (V)	220-240
Spannungsart	AC
Frequenz	-

Besondere Vorkehrungen

N/A

Spektrale Strahlungsverteilung

