Bailey for professionals lights

Have you checked e-Bailey?


Product information sheet

LED Strip Set 3M 4000K

Bailey nr.: 141962
EAN-code: 8714681419625

Type de source lumineuse	
Technologie d'éclairage utilisée	LED
Type de culot	Plug
Non-dirigée ou dirigée	DLS
Secteur ou non secteur	NMLS
Source lumineuse connectée (SLC)	No
Source lumineuse réglable en couleur	No
Enveloppe	No
Sources lumineuses à luminance élevée	No
Protection anti-éblouissement	No
Utilisation avec un variateur	Yes



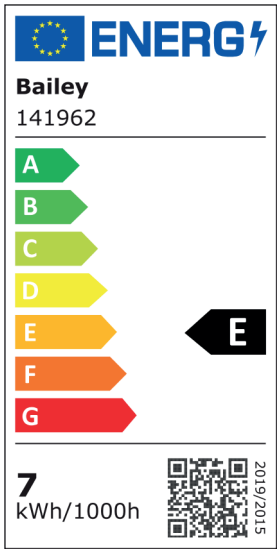

Paramètres du produit	
Consommation énergétique en mode marche (kWh/1000u)	7
Classe d'efficacité énergétique	E
Flux lumineux utile (ϕuse) en lm	750
dans sphère/cône large/cône étroit	Wide cone (120°)
Température de couleur proximale (K)	4000
Puissance en mode marche (Pon) en W	6,8
Puissance en mode veille (Psb) en W	0,00
Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau pour CLS (Pnet) en W	-
Indice de rendu des couleurs	80
Dimensions extérieures (Hauteur) en mm	100
Dimensions extérieures (Largeur) en mm	10
Dimensions extérieures (Profondeur) en mm	1
Déclaration de puissance équivalente	No
Puissance équivalente (W)	-
Coordonnées chromatiques (x)	0,380
Coordonnées chromatiques (y)	0,380
Intensité lumineuse de crête (cd)	200
Angle de faisceau (°)	110
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	0
Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux	0,93
Facteur de déphasage (cos ϕ1)	N/A
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	N/A
Déclaration de puissance équivalente CFL-ni (W)	No
Déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)	N/A
Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	N/A
Durée de vie L70B50 (h)	15000
Tension nominale (V)	230-12
Type de tension	Adapter
Fréquence	-

Précautions particulières	Scalable to 50CM 3.4W 415lm

Distribution de la puissance spectrale

