# LED Projecteur Slim 20W 6500K

Bailey nr.: 141537

BAI Projecteur LED Slim 20W 6500K 1900lm IP65 Noir 120D Câble 0.5m 220-240V Floodlight

La série Led Floodlight Slim de Bailey met fin aux projecteurs encombrants. Parce que le driver LED est intégré dans le module, le boîtier est devenu beaucoup plus petit et plus élégant sans compromettre les performances. Parce que le luminaire est de classe de protection IK08 et IP65, il sait encaisser un coup. Température ambiante: -35 ° C à + 45 ° C. Avec soupape de purge pour maintenir l'étanchéité en cas de surpression.

| Attributs de Classification Générale | |
|---|---|
| EAN-code | 8714681415375 |
| Nom série de produits | LED Floodlight |
| Type de produit | Slim |

| Spécifications | |
|---|---|
| ajustabilité | orientable |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| avec détecteur de luminosité | Non |
| avec source lumineuse | Oui |
| douille | sans |
| matière du boîtier | aluminium |
| surface | revêtu de poudre |
| couleur de boîtier | noir |
| matière du recouvrement | verre transparent |
| tension nominale [V] | 220\|240 V |
| type de tension | AC |
| courant nominal à courant constant | 120\|120 mA |
| dimmable | Non |
| diffusion de lumière | symétrique |
| angle de rayonnement | extrêmement large >80° |
| durée de vie nominale L70/B10 à 25°C | |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | |
| durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | 30000 h |
| durée de vie nominale L80/B50 à 25°C | |
| durée de vie nominale L90/B10 à 25°C | |
| durée de vie nominale L90/B50 à 25°C | |
| indice de protection (IP) | IP65 |
| résistance aux chocs | IK08 |
| classe de protection | I |
| température ambiante | -35\|45 °C |
| performance max. du système [W] | 20 W |
| couleur de lumière | autre |
| température couleur [K] | 6500\|6500 K |
| niveau de rendu de couleur | 80-89 |
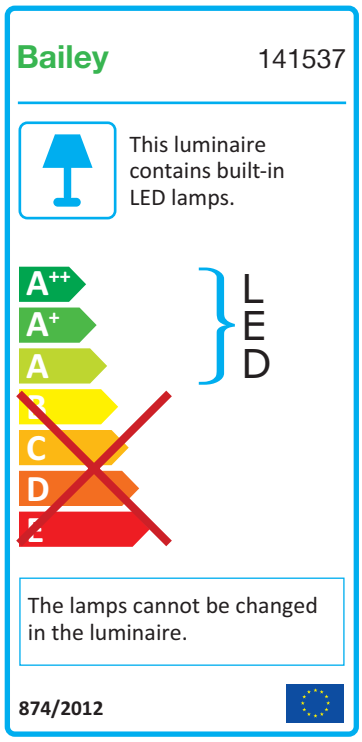
| Spécifications | |
|---|---|
| flux lumineux [lm] | 1900\|1900 lm |
| efficacité lumineuse [lm/W] | 95 lm/W |
| coefficient de puissance | 0.9 |
| largeur [mm] | 122 mm |
| hauteur/profondeur [mm] | 26 mm |
| longueur [mm] | 160 mm |
| diamètre extérieur | |
| hauteur/profondeur d'encastrement | |
| diamètre d'encastrement | |