# LED Filament Safe G45 E27 2W 2700K PC Clair

Bailey nr.: 141886

BAI LED Filament Safe Sphérique G45 E27 2W 2700K Clair 160lm (16W) 230V-240V 360D 45x70mm Anti-brise Polycarbonate Lampe LED

La série Led filament Safe répond au souhait d'utiliser les ampoules à filament décoratives à des endroits où les éclats sont extrêmement indésirables. Pensez aux cuisines professionnelles (ouvertes), au-dessus des tables d'un restaurant, au-dessus du service alimentaire et sur le marché. L'ampoule est en polycarbonate et ne se brise pas. Peut également être utilisé à l'extérieur dans un support suspendu dans le cas de l'usage d'une douille appropriée (le support doit faire un joint étanche avec l'ampoule). Nous vous recommandons d'utiliser la lampe avec les guirlandes Bailey de 5, 10, 25 ou 50 m. De plus, cette lampe est durable et économe en énergie.
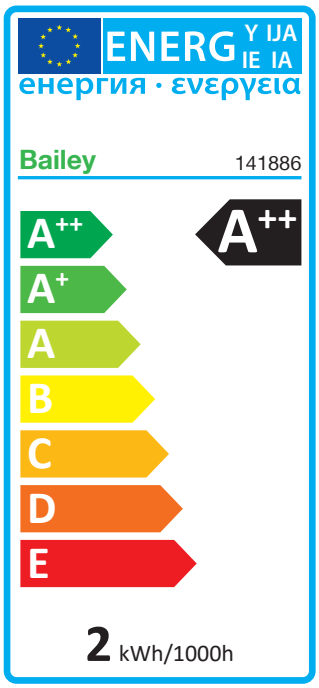
| Attributs de Classification Générale | |
|---|---|
| EAN-code | 8714681418864 |
| Nom série de produits | LED Filament safe |
| Type de produit | G45 |
| **Spécifications** | |
| tension nominale (Un) | 220\|240 V |
| type de tension | AC |
| courant nominal | 15\|15 mA |
| facteur de puissance (cos phi) | 0.5 |
| puissance de la lampe | 2\|2 W |
| flux lumineux | 160\|160 lm |
| flux lumineux utile | |
| efficacité lumineuse de la lampe | 80 lm/W |
| intensité lumineuse | |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 (classe 1B) |
| forme de la lampe | boule |
| finition verre/couvercle | clair |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | blanc chaud < 3300 k |
| culot | E27 |
| couleur | blanc |
| couleur de la lumière | 827\|827 |
| température de couleur | 2700\|2700 K |
| couleur du boîtier/corps | transparent |
| angle de rayonnement | 360 ° |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | autre |
| dimmable/gradable | Non |
| diamètre | 45 mm |
| longueur | 70 mm |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| indice d'efficacité énergétique (IEE) | 0.11 |
| nombre de cycles min. | 7500 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000h | 2 kWh |
| durée de vie nominale moyenne | 15000 h |