LED Projecteur Slim 30W 4000K

Bailey nr.: 142690

BAI Projecteur LED Slim 30W 4000K 2300lm IP65 Noir 120D Câble 0.5m 220-240V Floodlight

La série Led Floodlight Slim de Bailey met fin aux projecteurs encombrants. Parce que le driver LED est intégré dans le module, le boîtier est devenu beaucoup plus petit et plus élégant sans compromettre les performances. Parce que le luminaire est de classe de protection IK08 et IP65, il sait encaisser un coup. Température ambiante: -35 ° C à + 45 ° C. Avec soupape de purge pour maintenir l'étanchéité en cas de surpression.

Attributs de Classification Générale	
EAN-code	8714681426906
Nom série de produits	LED Floodlight
Type de produit	Slim

Spécifications	
ajustabilité	orientable
avec détecteur de mouvement	Non
avec détecteur de luminosité	Non
avec source lumineuse	Oui
douille	sans
matière du boîtier	aluminium
surface	revêtu de poudre
couleur de boîtier	noir
matière du recouvrement	verre transparent
tension nominale [V]	220|240 V
type de tension	AC
courant nominal à courant constant	180|180 mA
dimmable	Non
diffusion de lumière	symétrique
angle de rayonnement	extrêmement large >80°
durée de vie nominale L70/B10 à 25°C	
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C	30000 h
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C	
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C	
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C	
indice de protection (IP)	IP65
résistance aux chocs	IK08
classe de protection	I
température ambiante	-35|45 °C
performance max. du système [W]	30 W
couleur de lumière	blanc
température couleur [K]	4000|4000 K
niveau de rendu de couleur	80-89
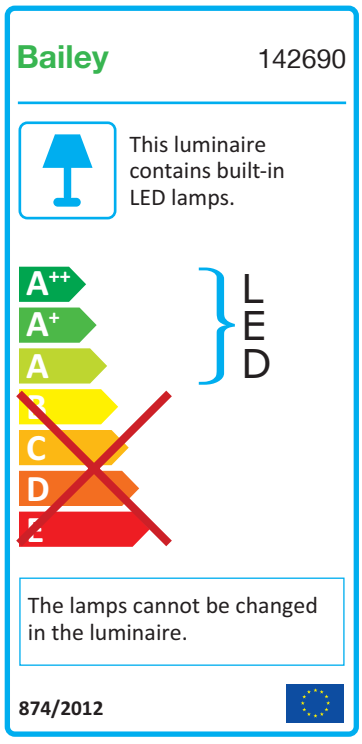
Spécifications	
flux lumineux [lm]	2300|2300 lm
efficacité lumineuse [lm/W]	77 lm/W
coefficient de puissance	0.9
largeur [mm]	122 mm
hauteur/profondeur [mm]	26 mm
longueur [mm]	160 mm
diamètre extérieur	
hauteur/profondeur d'encastrement	
diamètre d'encastrement