Bailey for professionals lights

Have you checked e-Bailey?

LED Projecteur Slim II Détecteur 30W 6500K IP65

Bailey nr.: 142975

BAI Projecteur LED Slim II 30W 6500K Détecteur IR 3000lm IP65 Noir Câble 0.8m 220-240V Floodlight avec télécommande

La caractéristique principale de la série de capteurs LED Floodlight Slim II de Bailey est le degré de protection IP65. Le boîtier avec détecteur de mouvement Infrarouge intégré est relativement compact sans compromettre les performances. Le capteur a un angle de détection de 120 degrés et une portée allant jusqu'à 8 mètres. Également équipé d'un capteur jour / nuit. La configuration est facile via la télécommande infrarouge incluse. Il est possible de désactiver le capteur PIR ou jour / nuit afin qu'une seule des deux fonctions continue de fonctionner. Température ambiante: -20°C à +50°C.

Attributs de Classification Générale	
EAN-code	8714681429754
Nom série de produits	LED Floodlight sensor
Type de produit	Slim II PIR

Spécifications	
ajustabilité	orientable
avec détecteur de mouvement	Oui
avec détecteur de luminosité	Oui
avec source lumineuse	Oui
douille	sans
matière du boîtier	aluminium
surface	revêtu de poudre
couleur de boîtier	noir
matière du recouvrement	verre mat/satiné
tension nominale [V]	220|240 V
type de tension	AC
courant nominal à courant constant	120|120 mA
dimmable	Non
diffusion de lumière	symétrique
angle de rayonnement	extrêmement large >80°
durée de vie nominale L70/B10 à 25°C	38000 h
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	54000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C	25000 h
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C	35000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C	13000 h
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C	17000 h
indice de protection (IP)	IP65
résistance aux chocs	IK08
classe de protection	I
température ambiante	-20|50 °C
performance max. du système [W]	30 W
couleur de lumière	blanc
température couleur [K]	6500|6500 K
niveau de rendu de couleur	70-79
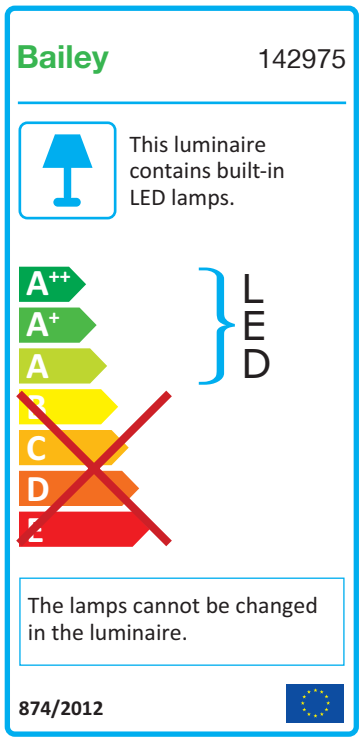
Spécifications	
flux lumineux [lm]	3000|3000 lm
efficacité lumineuse [lm/W]	100 lm/W
coefficient de puissance	0.95
largeur [mm]	145 mm
hauteur/profondeur [mm]	40 mm
longueur [mm]	200 mm
diamètre extérieur	
hauteur/profondeur d'encastrement	
diamètre d'encastrement