Bailey for professionals lights

Have you checked e-Bailey?

LED PL G24d TC-D 8W 830 FR 2P EM+AC

Bailey nr.: 143153

BAI LED PL G24d 2-pins TC-D 8W (18W) 3000K Dépolie 680lm EM Retrofit + AC 230V-240V 120D 36x146mm Culot rotatif Lampe LED Alt PLC Dulux D

Les lampes LED PL G24d AC + EM (2 broches) TC-D à culot rotatif remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration. Remplacement simple et rapide des luminaires avec un ballast conventionnel ou sur la tension du secteur. Installation: le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 40 ° C dans le luminaire.
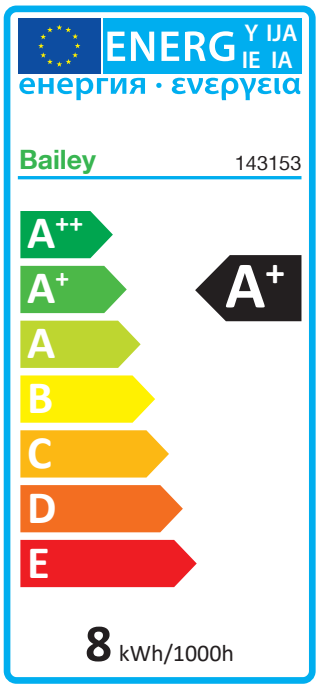
Attributs de Classification Générale	
EAN-code	8714681431535
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	G24d 2P EM+AC
Spécifications	
tension nominale (Un)	220|240 V
type de tension	AC
courant nominal	42|42 mA
facteur de puissance (cos phi)	0.9
puissance de la lampe	8|8 W
flux lumineux	680|680 lm
flux lumineux utile	
efficacité lumineuse de la lampe	85 lm/W
intensité lumineuse	
indice de rendu des couleurs CRI	80-89 (classe 1B)
forme de la lampe	tube, à socle unilatéral
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	blanc chaud < 3300 k
culot	G24d
couleur	blanc
couleur de la lumière	830|830
température de couleur	3000|3000 K
couleur du boîtier/corps	blanc
angle de rayonnement	120 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM6
dimmable/gradable	Non
diamètre	36 mm
longueur	146 mm
indice de protection (IP)	IP20
indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.14
nombre de cycles min.	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000h	8 kWh
durée de vie nominale moyenne	30000 h