Bailey for professionals lights

Have you checked e-Bailey?

LED PL G24q TC-DEL 6W 840 FR 4P AC

Bailey nr.: 143158

BAI LED PL G24q 4-pins TC-DEL 6W (13W) 4000K Dépolie 520lm AC 230V-240V 120D 36x131mm Culot rotatif Lampe LED Alt PLC Dulux D/E

Les lampes LED PL G24q AC (4 broches) TC-DEL à culot rotatif remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration. Installation: pour fonctionnement sur secteur, débtanchez le ballat électronique. Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 40 ° C à l'intérieur du luminaire.
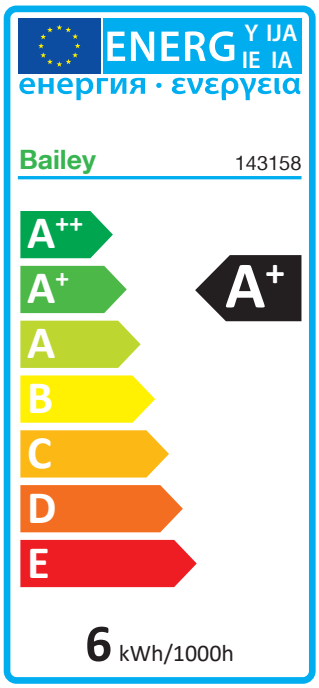
Attributs de Classification Générale	
EAN-code	8714681431580
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	G24q 4P EM+AC
Spécifications	
tension nominale (Un)	220|240 V
type de tension	AC
courant nominal	33|33 mA
facteur de puissance (cos phi)	0.9
puissance de la lampe	6|6 W
flux lumineux	520|520 lm
flux lumineux utile	
efficacité lumineuse de la lampe	86 lm/W
intensité lumineuse	
indice de rendu des couleurs CRI	80-89 (classe 1B)
forme de la lampe	tube, à socle unilatéral
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
culot	G24q
couleur	blanc
couleur de la lumière	840|840
température de couleur	4000|4000 K
couleur du boîtier/corps	blanc
angle de rayonnement	120 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM6
dimmable/gradable	Non
diamètre	36 mm
longueur	131 mm
indice de protection (IP)	IP20
indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.13
nombre de cycles min.	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000h	6 kWh
durée de vie nominale moyenne	30000 h