Bailey for professionals lights

Have you checked e-Bailey?

LED PL G24q TC-DEL 10W 830 FR 4P AC

Bailey nr.: 143161

BAI LED PL G24q 4-pins TC-DEL 10W (26W) 3000K Dépolie 1000lm AC 230V-240V 120D 36x164mm Culot rotatif Lampe LED Alt PLC Dulux D/E

Les lampes LED PL G24q AC (4 broches) TC-DEL à culot rotatif remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration. Installation: pour fonctionnement sur secteur, débtanchez le ballat électronique. Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 40 ° C à l'intérieur du luminaire.
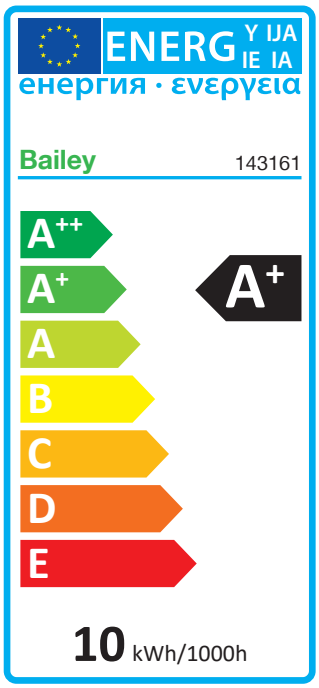
Attributs de Classification Générale	
EAN-code	8714681431610
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	G24q 4P EM+AC
Spécifications	
tension nominale (Un)	220|240 V
type de tension	AC
courant nominal	55|55 mA
facteur de puissance (cos phi)	0.9
puissance de la lampe	10|10 W
flux lumineux	1000|1000 lm
flux lumineux utile	
efficacité lumineuse de la lampe	100 lm/W
intensité lumineuse	
indice de rendu des couleurs CRI	80-89 (classe 1B)
forme de la lampe	tube, à socle unilatéral
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	blanc chaud < 3300 k
culot	G24q
couleur	blanc
couleur de la lumière	830|830
température de couleur	3000|3000 K
couleur du boîtier/corps	blanc
angle de rayonnement	120 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM6
dimmable/gradable	Non
diamètre	36 mm
longueur	164 mm
indice de protection (IP)	IP20
indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.13
nombre de cycles min.	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000h	10 kWh
durée de vie nominale moyenne	30000 h