# LED G45 B22d 12-60V/DC 3W 3000K

Bailey nr.: 143525

BEE LED G45 B22d 3W 3000K Dépolie 250lm 12V-24V-28V-42V-48V-50V-60V/ DC 160D 45x80mm IP20 lampe LED
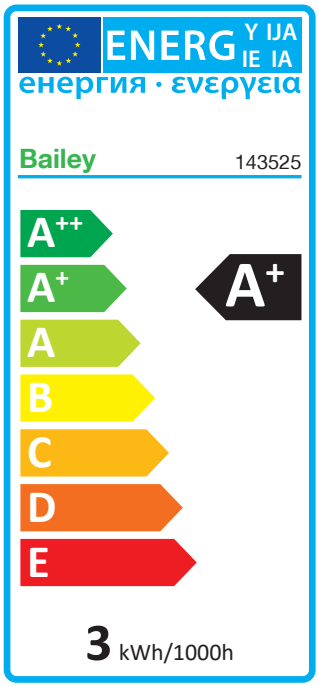
| Attributs de Classification Générale | |
|---|---|
| EAN-code | 8714681435250 |
| Nom série de produits | LED Ball BEE |
| Type de produit | G45 |
| **Spécifications** | |
| tension nominale (Un) | 12\|60 V |
| type de tension | DC |
| courant nominal | 50\|250 mA |
| facteur de puissance (cos phi) | 1 |
| puissance de la lampe | 3\|3 W |
| flux lumineux | 225\|275 lm |
| flux lumineux utile | 250 lm |
| efficacité lumineuse de la lampe | 83.33 lm/W |
| intensité lumineuse | |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 (classe 1B) |
| forme de la lampe | boule |
| finition verre/couvercle | opalin |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | blanc chaud < 3300 k |
| culot | B22d |
| couleur | blanc |
| couleur de la lumière | 830\|830 |
| température de couleur | 3000\|3000 K |
| couleur du boîtier/corps | blanc |
| angle de rayonnement | 160 ° |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM5 |
| dimmable/gradable | Non |
| diamètre | 45 mm |
| longueur | 80 mm |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| indice d'efficacité énergétique (IEE) | 0.115 |
| nombre de cycles min. | 50000 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000h | 3 kWh |
| durée de vie nominale moyenne | 25000 h |