# LED PL 2G11 TC-L 8W 830 FR

Bailey nr.: 80100038470

BAI LED PL 2G11 TC-L 8W (18W) 3000K Dépolie 670lm 100V-265V 160D 39x232mm Lampe LED Alt PLL Dulux L

Les lampes LED PL 2G11 (4 broches) TC-L remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées . PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics (intérieurs et extérieurs) et comme éclairage général dans les magasins, les bureaux et les hôtels. Instructions d'installation: Ballast conventionnel: toujours retirer l'amorceur. Le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ballast électronique: Débranchez le ballast avant utilisation. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C.
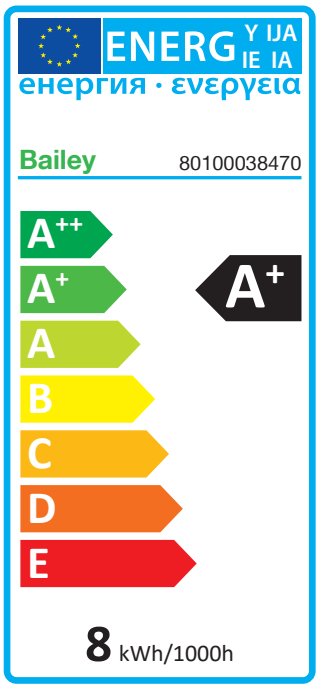
| Attributs de Classification Générale | |
|---|---|
| EAN-code | 8714681384701 |
| Nom série de produits | LED PL |
| Type de produit | 2G11 4P |
| **Spécifications** | |
| tension nominale (Un) | 100\|265 V |
| type de tension | AC |
| courant nominal | 90\|90 mA |
| facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
| puissance de la lampe | 8\|8 W |
| flux lumineux | 670\|670 lm |
| flux lumineux utile | |
| efficacité lumineuse de la lampe | 84 lm/W |
| intensité lumineuse | |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 (classe 1B) |
| forme de la lampe | tube, à socle unilatéral |
| finition verre/couvercle | mat |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | blanc chaud < 3300 k |
| culot | 2G11 |
| couleur | blanc |
| couleur de la lumière | 830\|830 |
| température de couleur | 3000\|3000 K |
| couleur du boîtier/corps | blanc |
| angle de rayonnement | 160 ° |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | autre |
| dimmable/gradable | Non |
| diamètre | 39 mm |
| longueur | 232 mm |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| indice d'efficacité énergétique (IEE) | 0.14 |
| nombre de cycles min. | 15000 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000h | 8 kWh |
| durée de vie nominale moyenne | 35000 h |