Bailey for professionals lights

Have you checked e-Bailey?

LED PL 2G11 TC-L 15W 840 FR

Bailey nr.: 80100038475

BAI LED PL 2G11 TC-L 15W (36W) 4000K Dépolie 1350lm 100V-265V 160D 39x422mm Lampe LED Alt PLL Dulux L

Les lampes LED PL 2G11 (4 broches) TC-L remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées . PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics (intérieurs et extérieurs) et comme éclairage général dans les magasins, les bureaux et les hôtels. Instructions d'installation: Ballast conventionnel: toujours retirer l'amorceur. Le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ballast électronique: Débranchez le ballast avant utilisation. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C.
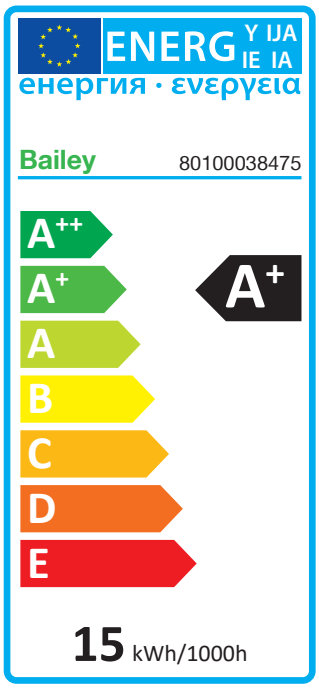
Attributs de Classification Générale	
EAN-code	8714681384756
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	2G11 4P
Spécifications	
tension nominale (Un)	100|265 V
type de tension	AC
courant nominal	160|160 mA
facteur de puissance (cos phi)	0.9
puissance de la lampe	15|15 W
flux lumineux	1350|1350 lm
flux lumineux utile	
efficacité lumineuse de la lampe	90 lm/W
intensité lumineuse	
indice de rendu des couleurs CRI	80-89 (classe 1B)
forme de la lampe	tube, à socle unilatéral
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
culot	2G11
couleur	blanc
couleur de la lumière	840|840
température de couleur	4000|4000 K
couleur du boîtier/corps	blanc
angle de rayonnement	160 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	autre
dimmable/gradable	Non
diamètre	39 mm
longueur	422 mm
indice de protection (IP)	IP20
indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.15
nombre de cycles min.	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000h	15 kWh
durée de vie nominale moyenne	35000 h