LED PL G23 TC-S 6W 840 FR

Bailey nr.: 80100038776

BAI LED PL G23 2-pins TC-S 6W (11W) 4000K Dépolie 540lm 230V-240V 120D 30x235mm Lampe LED Alt PLS Dulux S

Les lampes LED PL G23 (2 broches) TC-S remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux, la restauration et comme éclairage d'orientation. Installation: Retirez le condensateur (le cas échéant). Le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Convient uniquement pour une connexion parallèle. Ne convient pas pour une connexion en série. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 35 ° C.
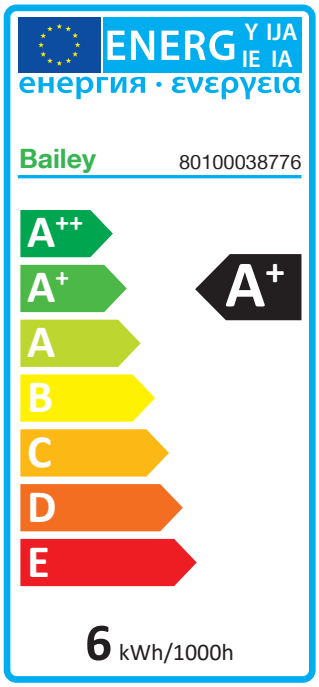
Attributs de Classification Générale	
EAN-code	8714681387764
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	G23 2P
Spécifications	
tension nominale (Un)	220|240 V
type de tension	AC
courant nominal	65|65 mA
facteur de puissance (cos phi)	0.5
puissance de la lampe	6|6 W
flux lumineux	540|540 lm
flux lumineux utile	
efficacité lumineuse de la lampe	90 lm/W
intensité lumineuse	
indice de rendu des couleurs CRI	80-89 (classe 1B)
forme de la lampe	tube, à socle unilatéral
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
culot	G23
couleur	blanc
couleur de la lumière	840|840
température de couleur	4000|4000 K
couleur du boîtier/corps	blanc
angle de rayonnement	120 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	autre
dimmable/gradable	Non
diamètre	30 mm
longueur	235 mm
indice de protection (IP)	IP20
indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.13
nombre de cycles min.	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000h	6 kWh
durée de vie nominale moyenne	35000 h