LED AR56 Ba15d 12V 7W 830 100D Alu FR

Bailey nr.: 143853

BAI BaiSpot LED Réflecteur AR56 Ba15d 7W 3000K 100D 550lm Dépolie 12V AC/DC 56x53mm Alt. Aluline GBK 6439 Lampe LED

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes Aluline. En raison de leur conception compacte avec la technologie LED dans un boîtier en aluminium traditionnel, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans les applications AR56 typiques telles que l'éclairage général et d'accentuation dans les magasins, les restaurants, les ménages, les ascenseurs, les trains et les musées. Plage de température ambiante: -10°C à +25°C
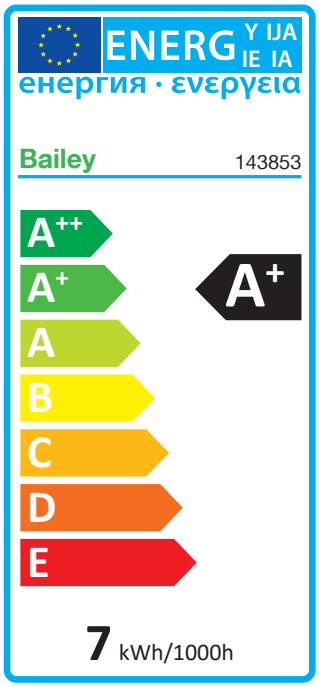
Attributs de Classification Générale	
EAN-code	8714681438534
Nom série de produits	BaiSpot LED LV
Type de produit	AR56
Spécifications	
tension nominale (Un)	12|12 V
type de tension	AC/DC
courant nominal	600|600 mA
facteur de puissance (cos phi)	0.9
puissance de la lampe	7|7 W
flux lumineux	550|550 lm
flux lumineux utile	
efficacité lumineuse de la lampe	78 lm/W
intensité lumineuse	
indice de rendu des couleurs CRI	80-89 (classe 1B)
forme de la lampe	réflecteur
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	blanc chaud < 3300 k
culot	BA15d
couleur	blanc
couleur de la lumière	830|830
température de couleur	3000|3000 K
couleur du boîtier/corps	gris
angle de rayonnement	100 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM6
dimmable/gradable	Non
diamètre	56 mm
longueur	53 mm
indice de protection (IP)	IP20
indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.16
nombre de cycles min.	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000h	7 kWh
durée de vie nominale moyenne	30000 h