LED T8 20W/840 G13 29X1200 EM+AC Ecobasic

Bailey nr.: 80100040814

BAI Ecobasic T8 LED Tube 29x1200mm G13 20W (36W) 4000K 1860lm Verre EM Retrofit + AC 230V-240V 280D Lampe LED Alt T26 TLD Lumilux

Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standard. Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ne convient pas pour une connexion en série. Remplacez le starter du tube fluorescent par le starter LED (inclus). Plage de température ambiante: -20 ° C à + 50 ° C.
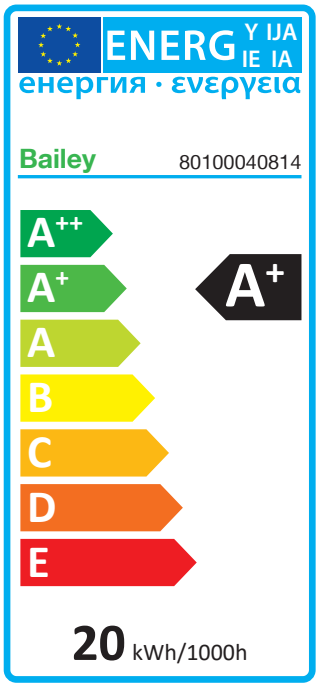
Attributs de Classification Générale	
EAN-code	8714681408148
Nom série de produits	Ecobasic LED tube
Type de produit	T8
Spécifications	
tension nominale (Un)	220|240 V
type de tension	AC
courant nominal	97|97 mA
facteur de puissance (cos phi)	0.9
puissance de la lampe	20|20 W
flux lumineux	1860|1860 lm
flux lumineux utile	
efficacité lumineuse de la lampe	93 lm/W
intensité lumineuse	
indice de rendu des couleurs CRI	80-89 (classe 1B)
forme de la lampe	tube, à socle bilatéral
finition verre/couvercle	opalin
couleur de la lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
culot	G13
couleur	blanc
couleur de la lumière	840|840
température de couleur	4000|4000 K
couleur du boîtier/corps	blanc
angle de rayonnement	280 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	autre
dimmable/gradable	Non
diamètre	29 mm
longueur	1200 mm
indice de protection (IP)	IP20
indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.15
nombre de cycles min.	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000h	20 kWh
durée de vie nominale moyenne	25000 h